

Panasonic®


取扱説明書

工事説明書別添付

天井埋込形換気扇

浴室用/トイレ用/洗面所用/居室用/廊下用/ホール用/事務所用/店舗用

品番	ルーバー同梱 FY-17C8T1
----	---------------------

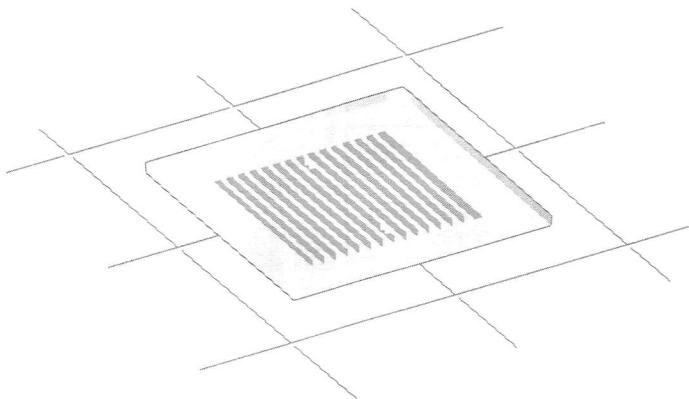

必ず、この取扱説明書をお客様にお渡しください

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を
必ずお読みください。
- この取扱説明書は、大切に保管してください。

・この取扱説明書に記載されていない方法で
使用され、それが原因で故障を生じた場合は、
商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名前と使いかた	4
お手入れのしかた	5~9
アフターサービス	10
仕様	11

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそ
れがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、
財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

	<p>絶対に分解したり修理・改造 しない</p> <p>火災・感電・けがの原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none">●修理はお買い上げの販売店・ 工事店またはこの説明書に 記載の「修理に関するご相談窓口」 へご相談ください。		<p>ガス漏れのときは換気扇のスイ ッチを入れたり切ったりしない スイッチ火花によりガス爆発の原因 となります。</p>
	<p>内釜式風呂を設置した浴室に取 り付けない</p> <p>排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化 炭素中毒を起こすおそれがあります。</p> <p>本体各部に直接水やお湯、かび取 り剤などをかけない</p> <p>ショートや感電のおそれがあります。</p>		<p>スイッチや分電盤のブレーカー をぬれ手で切／入しない</p> <p>感電のおそれがあります。</p>

注意

	<p>運転中は羽根の中に指や物を 入れない</p> <p>けがのおそれがあります。</p>		<p>部品は確実に取り付ける 落下により、けがをするおそれが あります。</p>
	<p>設置工事は必ず専門の工事業者 に依頼する</p> <p>けがをするおそれがあります。</p>		<p>本体は、しっかり取り付いて いるか、確認する</p> <p>落下により、けがをするおそれが あります。</p>
	<p>使用を終了した製品は放置せず、 撤去する</p> <p>万一の場合、落下により、けがを するおそれがあります。</p>		<p>お手入れの際は、保護具を 使用する</p> <p>ホコリが目に入ったり、板金・樹脂 部品などの切り口や本体の突起、角 などでけがをすることがあります。</p>

お願い

■高温になる場所(周囲温度40℃以上)では使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

■スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。

故障の原因となります。

■台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所では使わないでください。

部品の破損の原因となります。

■給気口があるか、ご確認ください。

効果的な換気ができません。

■点検口があるか、ご確認ください。

点検修理ができない場合があります。

浴室に使用の場合

■入浴後は必ず換気扇を運転してください。

浴室に水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、カビの発生の原因となります。

■浴槽に温泉を入れて使わないでください。

故障の原因となります。

■下記は故障ではありません。

- ・水滴が製品から落下することがあります。

- ・発泡性の入浴剤を使用すると製品に入浴剤の色がついたり、入浴剤の色がついた水滴が製品から落下することがあります。

ぬれた布などでふき取ってください。


各部の名前と使いかた

品番および経年劣化に係る
注意喚起のための表示位置

各部の名前

お願い 品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

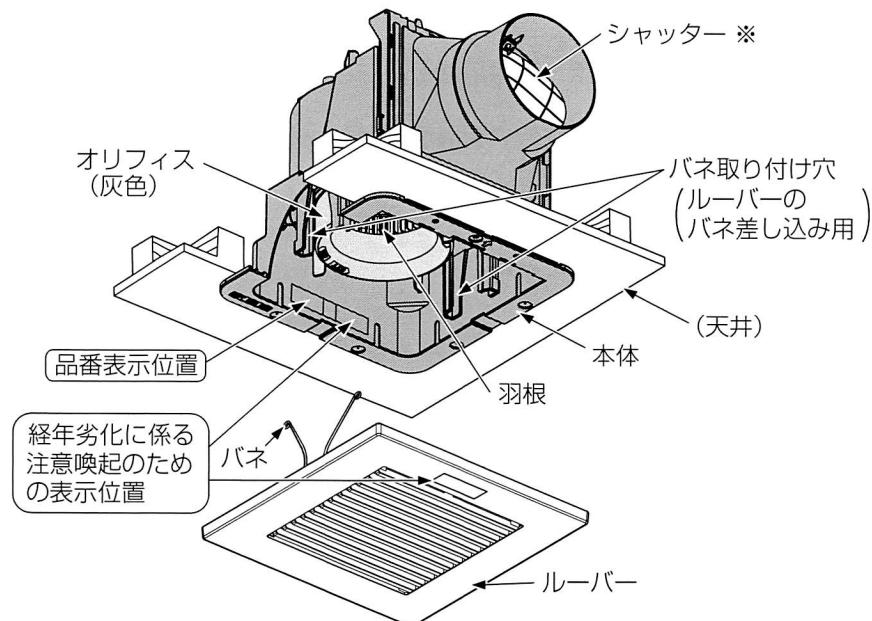

※ 本商品は、外風などの侵入を少なくした風圧式高気密シャッターを採用しています。
気密性が高くなる分、急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッターの閉止音が聞こえる場合があります。

使いかた

●スイッチ (別売品)

スイッチは設置されていない場合もあります。



室内の空気環境を維持するため、常時換気で

使用する場合は連続運転 (24時間連続換気)

でお使いください。

・スイッチ品番：

FY-SV05W、FY-SV05WCの場合



お手入れのしかた

⚠ 警告



お手入れの際は、スイッチと分電盤のブレーカーを切る
感電やけがをすることがあります。



ぬれ手禁止

スイッチや分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない
感電のおそれがあります。



禁止

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない
ショートや感電のおそれがあります。

⚠ 注意



お手入れの際は、保護具を使用する

ホコリが目に入ったり、板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

部品は確実に取り付ける
落下により、けがをするおそれがあります。

お願ひ

- ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
変形、変質の原因となります。
- ・高い所での作業となりますので
ホコリの落下と足場には十分お気を付けください。
- ・台所用中性洗剤をお使いください。
住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。



下記のようなものなどは使用しないでください。



お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300) をおすすめします。

ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。

ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。

ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

お手入れの目安


●1か月に1回程度：

- ①ルーバーを洗う ②本体をふく



●3か月に1回程度：

- ①ルーバーを洗う ②本体をふく
③羽根を洗う ④オリフィスを洗う




お手入れのしかた (続き)


はずしかた (高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けください)

1 ルーバーをはずす (バネを片方ずつはずすと、はずしやすくなります)


① ルーバーを
引き下げる



② 片方のバネを
つまむ




③ バネをバネ取り付け穴から
はずす




④ 同様に反対側のバネも
はずす

2 オリフィスをはずす

① オリフィスを
左へまわす

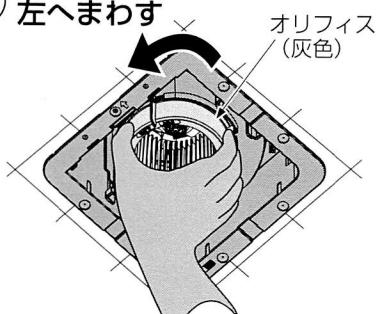

② オリフィスを
下に引く

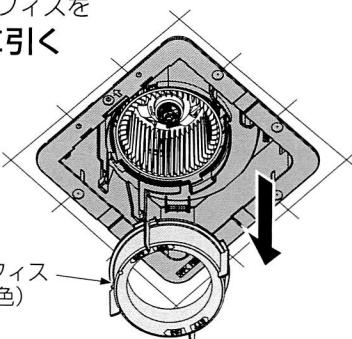



汚れをとる

●本体は…

台所用中性洗剤を浸した布で
ホコリをふきとったあと、
からぶきをして水分をよくふきとる。



■本体から振動や騒音が発生した
場合は、お買い上げの販売店
または工事店にご相談ください。

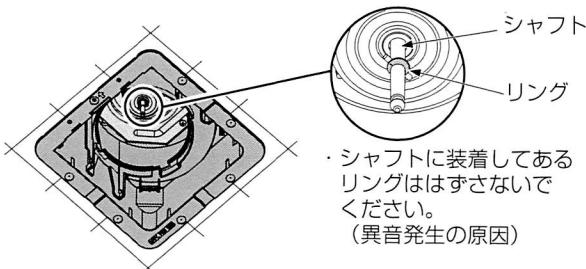

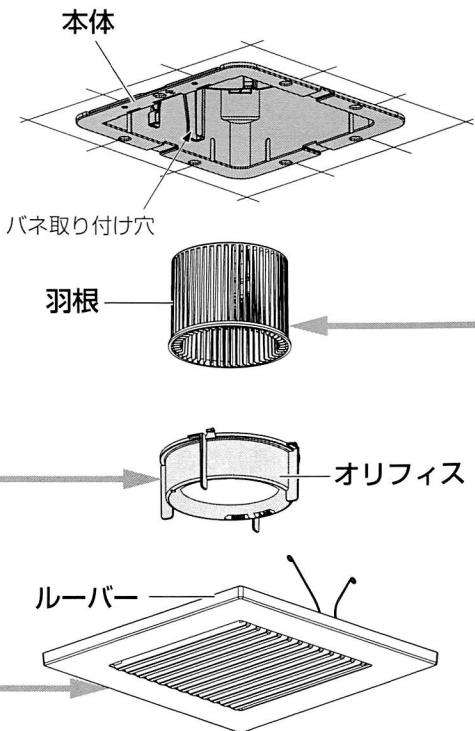

3 羽根をはずす

ツマミを
つまんで下に引き抜く

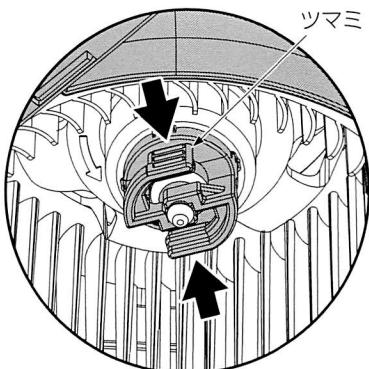

●羽根・オリフィス・ルーバーは…

台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、水洗いしたあと、からぶきをして水分をよくふきとる。
(特に羽根内部の水分は完全に乾かしてください)

羽根の汚れが頑固な場合は、先の細いやわらかいブラシなどでこすり洗いしてください。




お手入れのしかた(続き)

取り付けかた(高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けください)

1 羽根を取り付ける


シャフトに
差し込む

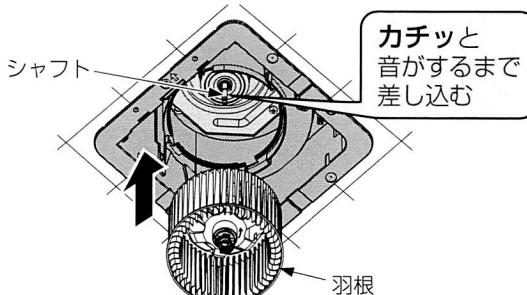


2 オリフィスを取り付ける

- ① オリフィスの引掛部(4か所)と本体側の切欠き(4か所)が合うように
向きを合わせて差し込む

※オリフィスは4方向どの向きでも
取り付けできます。

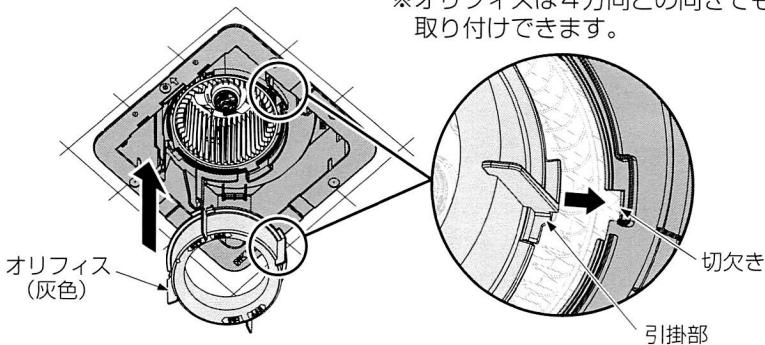


- ② オリフィスを
右へまわす

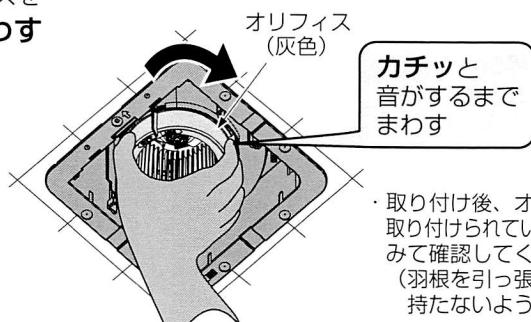


・取り付け後、オリフィスと羽根が確実に
取り付けられているか、手で少し引っ張って
みて確認してください。
(羽根を引っ張る際、ツマミを
持たないようにしてください)

3 ルーバーを取り付ける


(バネを片方ずつ取り付けると、取り付けがしやすくなります。)

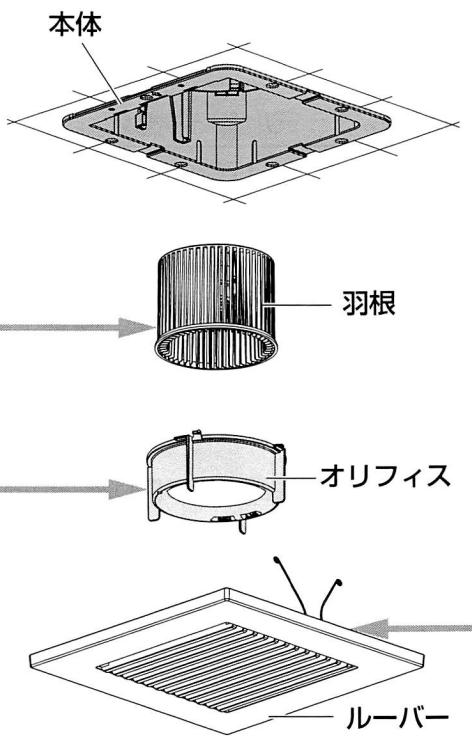

- ① バネを
つまんで

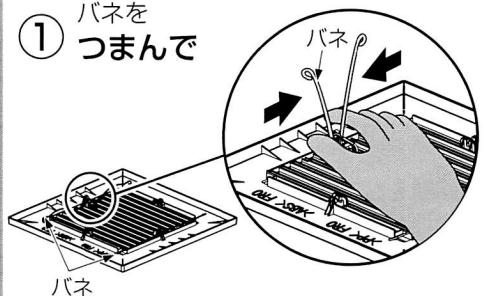


- ② バネ取り付け穴に
入れる

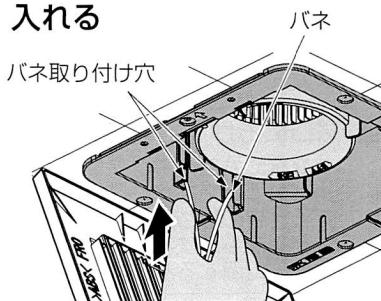

- ③ 同様に反対側のバネも
入れる

- ④ ルーバーが天井に密着するまで
押し上げる



*お手入れが終了したら、羽根・オリフィス・ルーバーの取り付けを確認して、分電盤のブレーカーと電源スイッチを入れて動作確認をしてください。

アフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「各部の名前と使いかた」(4ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 天井埋込形換気扇

●品 番 FY-17C8T1

●故障の状況 できるだけ具体的に

●診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

[技術料] 診断・修理・調整・点検などの費用

[部品代] 部品および補助材料代

[出張料] 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談内容に応じた窓口にご相談ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

仕様

定格	品番	消費電力(W)	換気風量(m ³ /h)	騒音(dB)	質量(kg)
単相 100 V 50/60 Hz	FY-17C8T1	7.6/9.3	95/95	23/23	1.1

上記仕様は静圧0 Pa(パスカル)時の値です。

静圧0 Pa(パスカル)とは、換気扇におよぼす圧力が「0 (ゼロ)」の状態を示します。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示しております。

【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対する、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶發的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本産業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧 周波数 温度 湿度 設置条件	単相100 Vまたは単相200 V 50 Hzおよび / または60 Hz 20 ℃ 65 % 標準設置	機器の定格電圧による JIS C 9603参照
負荷条件		定格負荷 (換気量)	機器の工事説明書による
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 ^{a)} 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年	

^{a)} 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8760時間/年とする。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>



使い方・お手入れなどのご相談窓口



0120-878-314

【受付時間】9:00 ~ 18:00
月~土曜日・祝日・正月三が日を除く)

■FAX 0570-044-500

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口

家電専門店・量販店でご購入されたお客様は

0120-878-554

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 03-6633-6700



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様は

0120-872-150

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 06-6906-1090

【受付時間】月~土 / 9:00 ~ 19:00
日・祝日・年末年始 / 9:00 ~ 18:00



<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を！



こんな症状
はあります
かん

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用
中止

このような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
の防止のため、電源を切り、
必ずお買い上げの販売店ま
たは工事店に点検・修理を
依頼してください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2018-2022

17C8Z4020BT1-P0318-2102